DATA LOGGER TZONE

TempU06 L100

REGISTRADOR DE DATOS DE BAJA TEMPERATURA USB BLE

CONECTOR USB INCORPORADO
Permite una conexión rápida con la PC en cualquier momento y lugar, no se requieren cables ni lectores para descargar datos.

CONECTOR USB INCORPORADO
Permite una conexión rápida con la PC en cualquier momento y lugar, no se requieren cables ni lectores para descargar datos.

INFORME PDF AUTOMÁTICO CON DATOS SIN PROCESAR INTEGRADOS
Informe en formato PDF cifrado generado automáticamente, no se requiere software para acceder al archivo de datos. El informe PDF incluye resúmenes de grabación, estadísticas, información de alarmas, gráficos y datos tabularesopcionales. Los datos sin procesar integrados permiten un mayorprocesamiento de datos a través de un sistema de terceros.

MODO VUELO
El registrador sigue grabando con la conexión inalámbrica Bluetooth apagada en el modo de vuelo, y el usuario puede activar el registrador desde el modo de vuelo de forma remota utilizando la aplicación Temp Logger en un dispositivo inteligente.

APLICACIONES

BODEGAS

TRANSPORTE

AGRICULTURA

FARMACEUTICA

CÓMO FUNCIONA TEMPU06 L100

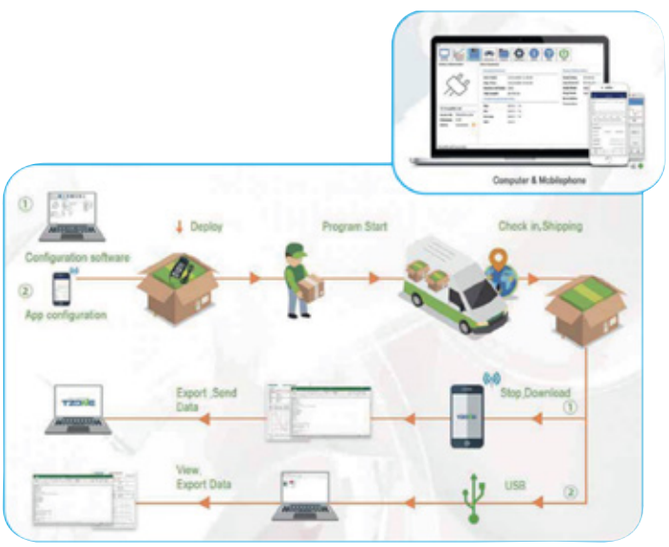

CARACTERÍSTICA

- Conexión Bluetooth y USB. La interfaz dual garantiza comodidad y estabilidad
- Gran pantalla LCD con potentes indicadores
- Sonda de temperatura externa para condiciones de baja temperatura, hasta -100°C
- Modo de vuelo para transporte aéreo
- Calibración trazable FDA 21 CFR Parte 11, CE, EN12830, RoHS, NIST

APLICACIÓN Y SOFTWARE DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA

- Puede conectar un USB para el software de configuración de la computadora y exportar datos
- Enviar archivos exportados a socios a través de correo electrónico y aplicaciones de terceros
- Busque, conecte, controle y descargue registradores de datos Bluetooth
- Presentar datos en gráficos potentes y vistas de estadísticas detalladas
- Guarde los datos en la base de datos local en la aplicación de su teléfono
- Exportar archivos de datos como formatos PDF/Excel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLUETOOTH:	Si
TIPO DE SENSOR:	Sensor de temperatura externo
DURACIÓN DE LA BATERÍA:	Normalmente 1 año
DIMENSIÓN:	115mm*50mm*20mm
PESO:	115mm*50mm*20mm
CONECTIVIDAD:	USB 2.0 y Bluetooth 4.2
RANGO DE TEMPERATURA DE DETECCIÓN:	-100° C° +80 C°
PRECISIÓN DE TEMPERATURA:	+0,5 °C
RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA:	0,1°C
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS:	32000
MODO DE INICIO:	Botón de inicio
INTERVALO DE REGISTRO:	Inicio del tiempo de empuje al arrancador
RANGO DE ALARMA:	Programable (Predeterminado: <2°Co »8°C]
RETARDO DE ALARMA:	Proaramable(0~960minutos)[Predeterminado:10minutos]
SOFTWARE:	Generación de informes Aulomalic PDF/CSV
GRADO DE PROTECCIÓN:	IP65